AUTO

COUPEUSE À PAIN AUTOMATIQUE
AUTOMATIC BREAD SLICER
AUTOMATISCHE BROODSNIJMACHINE

CARACTÉRISTIQUES

- Design innovant et élégant.
- Réglage facile de la pression.
- Tension parfaite des couteaux (13 mm) pour des tranches régulières.
- Standard avec capot de sécurité.
- 4 réglages de pression.
- Barrière optique de sécurité en option.
- Souffleuse à sachets en option.

FEATURES

- Innovative and elegant design.
- Easy adaptation of the pressure settings.
- Perfect blade tension (13 mm) for uniform slices.
- Standard with safety cover.
- 4 pressure settings.
- Optical barrier optional.
- Bag blower in option.

EIGENSCHAPPEN

- Vernieuwend en elegant design.
- Eenvoudige instelling van de druk.
- Perfecte spanning van de messen (13 mm) voor gelijkmatige sneden.
- Standaard met beschermkap.
- 4 drukinstellingen.
- Optioneel met veiligheidssensor.
- Optioneel met zakkenblazer.

2 YEARS WARRANTY

AUTO

Option: barrière optique.
Bouton de démarrage.

Option: optical barrier.
Start button.

Optie: veiligheidssensor.
Startknop.

Réglage facile
de la pression.

Easy adaptation of
the pressure settings.

Eenvoudige instelling
van de druk.

Standard: capot de sécurité.

Standard: safety cover.

Standaard: veiligheidskap.



Démarrage automatique
après la fermeture du capot
de sécurité.

Automatic start after safety
cover is closed.

Start automatisch bij het
sluiten van de kap.

Le capot de sécurité s'ouvre
automatiquement après que
le pain soit tranché.

Safety hood opens up auto-
matically
after the bread is sliced.

Veiligheidskap opent auto-
matisch
na het snijden van het brood.

Option:
souffleuse à sachet.

Option: bag blower.

Optie: zakkenblazer.

Bac en ABS facile à vider.

Crumb basket in ABS,
easy to empty.

Kruimelbak in PVC,
gemakkelijk te legen.

VUE LATÉRALE ‖ SIDE VIEW ‖ ZIJAANZICHT

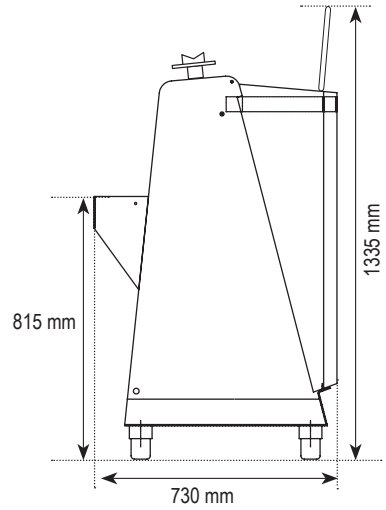

VUE DE FACE ‖ FRONT VIEW ‖ VOORAANZICHT

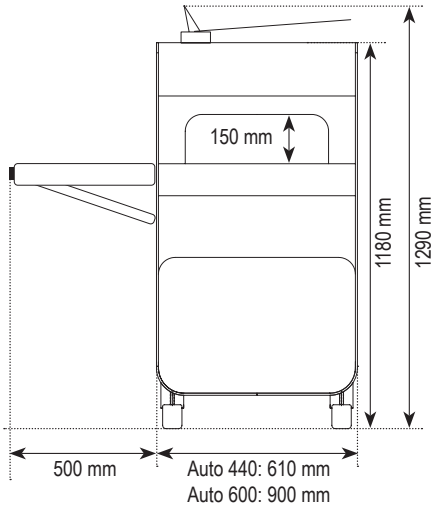

440

600

AUTO	440	600
CAPACITÉ ‖ CAPACITY ‖ CAPACITEIT pains/heure - loaves/hour - broden/uur	300	300
EPAISSEUR TRANCHES ‖ SLICE THICKNESS ‖ SNIJDIKTE	9 ➜ 14 mm / 16 mm	9 ➜ 14 mm / 16 mm / 12+14 mm / 14+16 mm
DIM. MAX. PAIN ‖ MAX. DIMENSIONS LOAF ‖ MAX. AFMETINGEN BROOD	440 x 300 x 150 mm	600 x 300 x 150 mm
POIDS NET MACHINE ‖ NET WEIGHT MACHINE ‖ NETTOGEWICHT MACHINE	236 kg	260 kg
PUISSANCE MOTEUR ‖ MOTOR POWER ‖ MOTORVERMOGEN	0,55 kW	0,55 kW
VOLTAGE ‖ VOLTAGE ‖ SPANNING	380V 3Ph 50Hz / *220V 1Ph 50Hz (opt.)	
OPTION SOUFFLEUSE À SACHET ‖ OPTION BAG BLOWER ‖ OPTIE ZAKKENBLAZER 10 mm ➜ 13 mm	✓	✘
OPTION BARRIÈRE OPTIQUE ‖ OPTION OPTICAL BARRIER ‖ OPTIE VEILIGHEIDSSENSOR	✓	✘

BLANKENBERGSESTEENWEG 44A ‖ 8377 ZUIENKERKE - BELGIUM T: +32 50 32 89 05 ‖ F: +32 50 32 89 09 ‖ info@sinmageurope.com